


MEGJEGYZÉS:

- a kazánházi fűtési csővezetékeket hőszigeteléssel kell ellátni
- az új csővezetékek részből készülnek
- a szelepeket a beszabályozási terv szerint be kell állítani
- a kivielezés során a beépített tetlmékek gyártói utasításait be kell tartani
- a fűtési rendszert üzembe helyezés előtt át kell mosatni
- a fűtési rendszer feltöltéséhez tömílt a helyszínen állandó jelleggel biztosítani kell

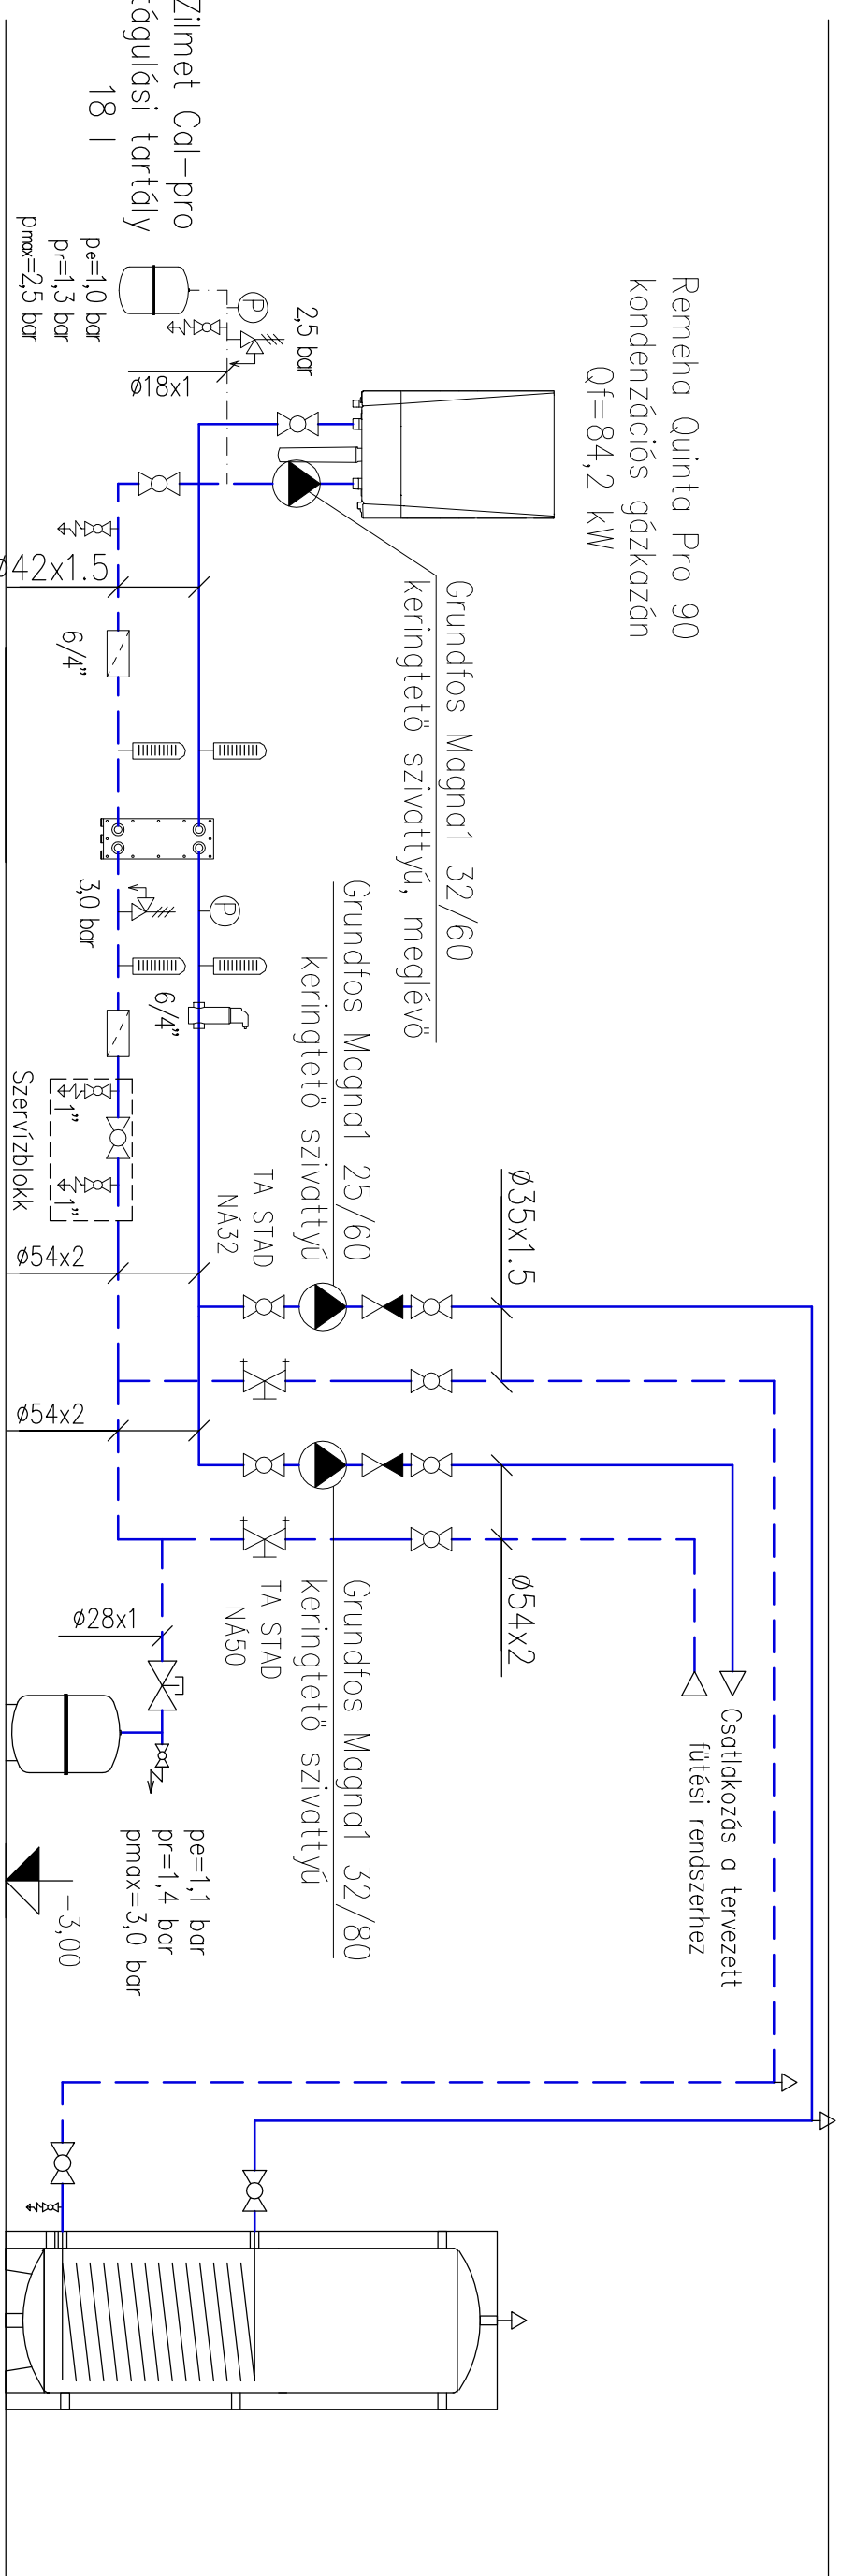

JELMAGYARÁZAT

	szivattyú		léglevólasztó
	gömbcsap		biztonsági szelep
	viisszacapó szelep		nyomásmérő
	beszabályozó szelep		hőmérő
	töltő-ürítő csap		szennyfogó

CSÖMÉRETEK

Acécső		Rézcső	
NÁ12	- 3/8"	NÁ12	- ø15x1mm
NÁ15	- 1/2"	NÁ15	- ø18x1mm
NÁ20	- 3/4"	NÁ20	- ø22x1mm
NÁ25	- 1"	NÁ25	- ø28x1mm
NÁ32	- 5/4"	NÁ32	- ø35x1mm
NÁ40	- 6/4"	NÁ40	- ø42x1mm
NÁ50	- 2"	NÁ50	- ø54x2mm

HŐSZÜKSÉGLET:

- Fűtési hőszükséglet: 80,7 kW
- Hőfoklépcső: 80/60 °C
- Átlagos méretezési belső hőmérséklet: 23 °C
- Méretezési külső hőmérséklet: -13 °C

ÉPÜLET:	MRE KALLÓDÓ IFJÚSÁGOT MENTŐ MISSZIÓ		
ÉPÜLET CÍME:	DROGTERÁPIÁS OTTHONA		
ÉPÜLET CÍME:	2465 RÁCKERESZTÚR, RÁKÓCZI FERENC UTCA 45.		
HRSZ:	420/6		
MEGRENDELŐ	MAGYARORSZÁGI REFORMATUS EGYHÁZ		
MEGRENDELŐ	1146 BUDAPEST, ABONYI UTCA 21.		
TERVFAJTA:	ÉPÍTÉSI ENG. TERV SZINTŰ TERVDOKUMENTÁCIÓ		
ÉPÜLETGÉPÉSZ TERVEZŐ:	PETIK GÁBOR G-T 02-0952		
TERV:	HŐKÖZPONTI KAPCSOLÁSI TERV	TERVLAP SZÁM:	GH-05
TERV FAJTA:	HÖELLÁTÁS		
KELT:	MUNKASZÁM:	PAPÍRMÉRET:	LEPTÉK:
2018.04.16.	17/39	297x550	M 1:25

SOLARBOX
HUNGARY KFT

Solarbox-Hungary Kft.
2030 Érd, Mándiáta u. 1.
Tel.: + 36 20 355 8990
E-mail: solarbox@solarbox.hu